



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

- a) Изключете предпазителите, преди да монтирате осветителното тяло.
- b) За безопасното инсталиране на този продукт са необходими минимум двама души.
- c) Електроинсталационните работи могат да се извършват само от квалифициран работник.**
- d) Разопакувайте осветителното тяло от опаковката и го поставете върху мека повърхност
- e) Ако сте се уверили, че електричеството е безопасно изключено, можете да започнете монтажа на самото осветително тяло. При монтажа следвайте приложените оригинални картинни инструкции от производителя.
- f) Неправилният монтаж или манипулиране на осветителното тяло води до отпадане на гаранцията на осветителното тяло.

A. Само за светлината с разсейвател: Монтаж на дифузъора:

Когато монтирате разсейвателя или свалите пластмасовия разсейвател от осветителното тяло, моля, бъдете особено внимателни! Силният контакт може да повреди повърхността на осветителното тяло или разсейвателя. Тези механични повреди не се покриват от гаранцията! Благодарим ви за разбирането.

B. само за PENDANT LIGHT

Последна настройка на височината на висящия полилей: Първо, монтирайте висящия полилей на тавана съгласно инструкциите по-горе. За окончателното регулиране на височината на висящия полилей е достатъчно да се регулира дължината на окачващите кабели. **Съкращаване на дължината на кабелите:** освободете ключалката и бавно плъзнете кабелите нагоре към основата на висящия полилей. След това кабелът ще остане фиксиран в избраната от вас позиция.

Удължаване на дължината на кабела: ако сте монтирали кабела на висящия полилей твърде високо, първо трябва да го освободите, като освободите ключалката (разположена в основата на осветителното тяло) в горния край на кабела.

Това ще позволи на кабела

да се освободи и след това да се настрои в желаната от вас позиция. След това можете да регулирате всички кабели един по един. Благодарим ви за разбирането

C. Поддръжка:

Конструкцията не се нуждае от специална поддръжка. Използвайте само мокра или суха кърпа, за да избършете повърхността на светлинния модул.

D. СДРУЖАВАНЕ - за да свържете осветителното тяло с дистанционното управление, вижте ръководството в дистанционното управление. Ако осветителното тяло не може да бъде сдвоено с дистанционното управление, нулирайте дистанционното управление и осветителното тяло. Едва след това опитайте отново да сдвоите осветителното тяло с дистанционното управление.

E. РЕЖИМ НА СДРУЖВАНЕ - осветителното тяло е в режим на сдвояване за 30 секунди след включване

F. LAMP RESET (Нулиране на лампата) - нулиране на осветителното тяло само ако осветителното тяло не може да бъде сдвоено с порта или дистанционно управление.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАМПАТА:

- a) ON - 1s - OFF 2s
- b) ON - 1s - OFF 2s
- c) ON-1s-OFF 2s
- d) ON = 1s - OFF 2s
- e) ON - лампата мига в продължение на 5 секунди
- f) след това потвърдете нулирането -OFF 2 секунди-ON

ПОМОЩ: точки от а) до г) ON-OFF в ритъма на първата буква от морзовата азбука; "алфа".



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

Immax NEO Smart дистанционно v2 Zigbee 3.0

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. При първоначално включване на осветителното устройство:

- Осветителното устройство ще започне да мига плавно в хладен бял цвят и ще изчака да бъде свързано с шлюза чрез приложението (през това време осветителното устройство НЕ може да бъде сдвоено директно с дистанционното управление).
- След успешно свързване с шлюза светлината ще остане стабилна, студено бяла и по-ярка. Сега потребителите могат да използват приложението, за да управляват светлината нормално!

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Процес на свързване:

Предоставяме 3 гъвкави метода за потребителите за използване на дистанционното управление на светлината(ите). Метод А и Метод Б се прилагат, когато потребителят вече е добавил светлината в приложението. Метод Х е за тези светлини, които НЕ са добавени в приложението.

МЕТОД А (РЕЖИМ НА ОНЛАЙН СДВОЯВАНЕ)

Стъпка 1. Натиснете едновременно бутоните "ON" и "OFF" в продължение на 5 секунди, след което малък индикатор на дистанционното управление ще започне бавно да мига.

Стъпка 2. Използвайте приложението, за да сдвоите дистанционното с шлюза.

Стъпка 3. За първи път потребителят трябва да събуди дистанционното управление чрез продължително натискане на бутоните "Dim up" и "Dim Down" едновременно за не по-малко от 5 секунди, докато малък индикатор започне да мига. Стъпка 4. Свържете светлината(ите) към дистанционното управление чрез приложението и след това дистанционното управление може да управлява светлината нормално!


МЕТОД В (ОФЛАЙН РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ)

Поставете дистанционното управление много близо до крушката и натиснете продължително бутона "ON" на дистанционното управление, докато лампичката мигне 3 пъти. След това лампичката ще бъде извадена от портала и ще бъде свързана директно към дистанционното управление. Забележка: Метод В може да свързва само ЕДНА лампа в даден момент и може да свързва и управлява максимум 30 лампи.

- Метод X (без свързано приложение):

Преди да изпробвате Метод X, моля, уверете се, че лампата НЕ е в състояние на непрекъснато светене.

Винаги можем да използваме дистанционното управление, за да се свържем с лампата, като натискаме продължително бутона "ON", докато той мига 3 пъти.

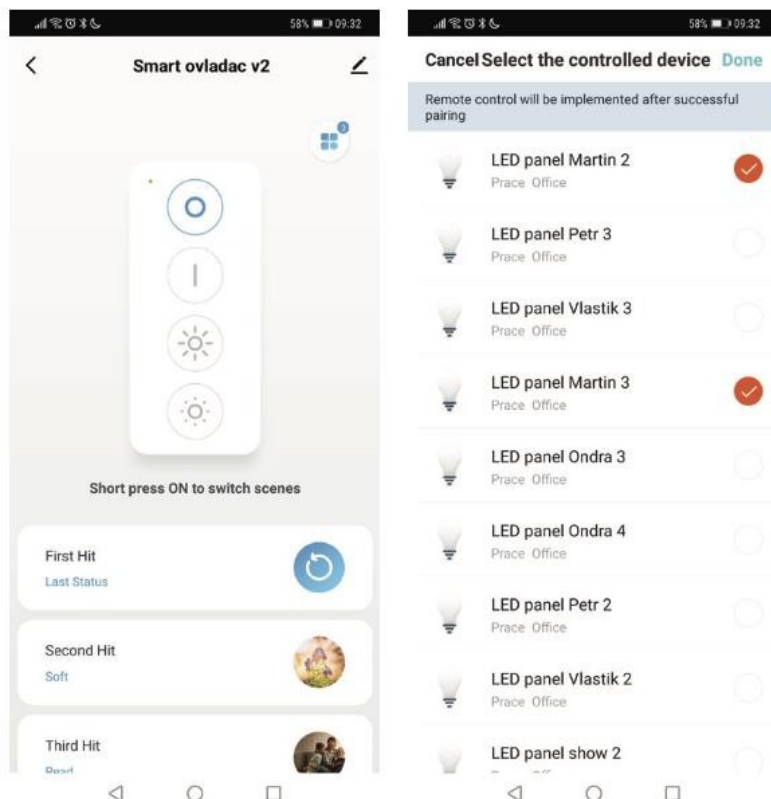

ПРОЦЕС НА КОНТРОЛ

Моля, вижте по-долу снимка на 4 прости функции, които нашето дистанционно управление вече поддържа, след като свържете светлината към дистанционното управление.

ПРОЦЕС НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1. Ако потребителят е използвал Метод А и вече е добавил дистанционното управление и светлините в приложението, той може директно да редактира и изтрие светлината на страницата на дистанционното управление.
2. Ако преди това потребителят е използвал Метод В или Метод Х за свързване, той трябва да постави дистанционното управление много близо до светлината и да натисне продължително бутона "OFF", докато светлината мигне плавно 3 пъти, което доказва, че изключването е завършено.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO

